漏水みはり番

製品実物大サイズ
77mm×77mm

LTE回線使用

通信料込
可視化画面込
メール通知費用込
デバイス費用込

66,000円（税別）
（税込72,600円）の初期費用のみで
3年間漏水センサーが使用できます！

即日使用OK！

3年24時間リアルタイム漏水監視

◆ビルや設備の漏水をリアルタイムで検知 ◆漏水検知帯を用いた線検出 ◆漏水検知帯の断線検知機能付き
◆無線方式：LTE Cat.M1 ◆可視化：メール通知サービス ◆可視化画面で状態監視が可能
◆センサーを設置した建物や設置図面がPDFで可視化画面に掲載できる

SUNELCO

簡単設置
漏水検知帯を床に置くだけ！
リセットボタンクリックですぐに使える

広範囲検知
漏水検知帯の設置により壁・床・天井裏など広範囲に漏水検知

簡単メンテ
省電力：電池駆動で配線不要
異常がなくても10日に1度の定期送信にて状態確認

広範囲通信
通信が届きやすい携帯回線
マルチキャリアeSIM採用



SUNELCO 旭光電機株式会社 神戸市兵庫区荒田町1丁目2-4
TEL:078-938-1503
:info@kyokko.co.jp

◆ サービス構成

契約者

・センサー登録
・メルアド登録





ソラコム
回線




契約者

・メール通知
・状態の可視化
・可視化サイト
　へのURL




◆ 漏水検知と復帰動作について

漏水検知反応後、水が引いてもセンサーは自動復帰しません。これは検知後に水が引いて自動復帰をしてしまうと漏水に気付かない恐れがあるためです。
現場の復旧作業を行った後、本体および検知帯を乾燥させてからリセットボタンを押して復帰させて下さい。

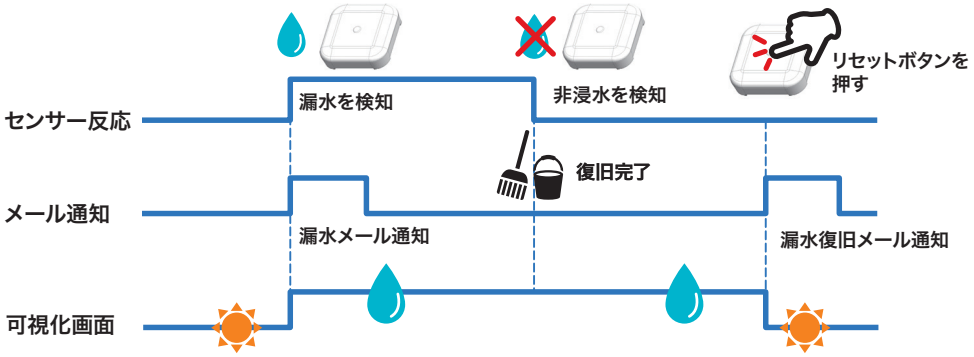

◆ 外観・製品仕様

■排水管などのパイプ回りに　■重要な配管回りに　■天井裏などの床面に

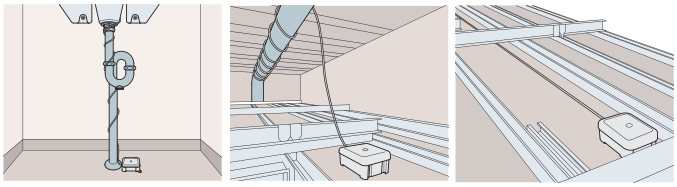

外形寸法	77mm (W) × 77mm (D) × 30mm (H) 樹脂ケース
重さ	80g (検知帯を除く)
通信方式	LTE Cat.M1 (SORACOM eSIM)
外部通信設備	不要 (基地局と通信)
検出方法	外部漏水検知帯 (断線検知付き)
検知帯長さ	2m
動作周囲温度	-10～50℃ (氷結無きこと)
動作周囲湿度	5～95%RH (結露無きこと)
保護等級(防水)	IPx5相当
検出対象	水　(純水/薬品/油等は不可)
使用場所	屋内
本体通知	本体LED点滅による通知
漏水検知	漏水連続5秒以上で漏水検知 (通知時間は環境に依存)


◆ 可視化画面



ログインすると各センサーの情報が確認できます。
漏水発生時の通知メールの宛先も設定できます。

- 漏水発生
- 漏水なし (正常)
- 断線検知 (漏水検知帯タイプのみ)
- 通信途絶 (電池切れなど)
- 使用期限切れ
- まもなく使用期限切れ

◆販売店

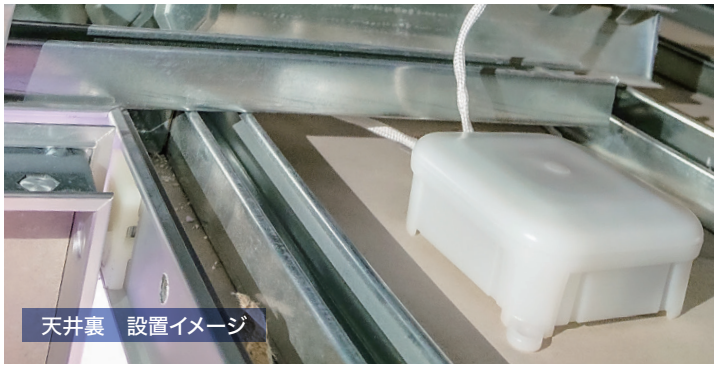

※本資料の掲載内容は予告なく変更することがあります。
※電池寿命は使用環境や通信環境、漏水検知状況によって、想定より著しく短くなる場合があります。
※使用期間が限られる商品です。販売店からの購入日が証明できる書類は紛失のない様にお願いします。

特許・商標登録出願中